

Entrada de vela,

Secciones-C



La entrada de vela diseñada para los carros MDS o para patines convencionales. Cuando se utiliza con carros MDS, para colocar o retirar los carros basta con extraer la entrada. Con patines convencionales, utilice la sección media de la entrada accionada por un muelle.

Entrada de vela C156-C304, Ref. n.º 505-519-01



La entrada de vela se extrae fácilmente para colocar o retirar los carros MDS Seldén.



Entrada de vela para carros MDS Seldén o patines convencionales. Para obtener información detallada sobre nuestros patines convencionales, consulte la Guía del velero para fabricantes de velas en www.seldenmast.com.

Perfil para relingas de cabo y entrada de vela

En nuestras Secciones-C se pueden utilizar velas con relinga de cabo. Para ello se debe colocar una nueva entrada de vela aproximadamente 700 mm por encima del herraje de la botavara. El perfil de relinga de PVC se introduce en el canal de grátil estándar.




Sección de mástil	Perfil de relinga Ref. n.º y longitud	Guía de entrada Ref. N°
C156-C304	535-710 (6000 mm)	505-526-01

Entrada de vela,

Secciones-P, Secciones-E y Secciones-D



Los patines se introducen por la entrada de vela accionada por un muelle. Al tomar rizos, los patines pasan por la entrada cerrada, hasta la botavara, manteniendo la vela en su sitio y -facilitando la toma de rizos de forma rápida y segura. Cuando se retira la parte accionada por muelle de la entrada, ésta se puede utilizar fácilmente con una relinga de cabo.

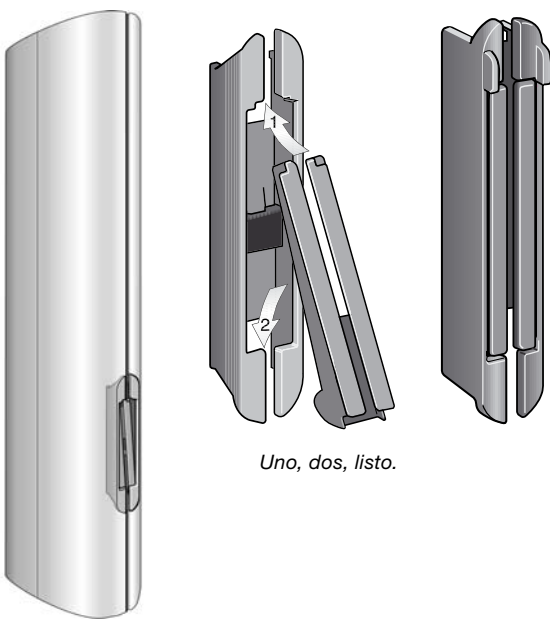


Uno, dos, listo.

Entrada de vela

Entrada de vela	Ref. n.º	Sección de mástil
Tipo A (grande), completo:	505-501-01	E138, E155, E170, E177
Base	505-501	E189, E206, E224, E237,
Lengüeta	505-502	E274
Apoyo de goma del muelle	530-357	
Tapa fija	505-516-01	E122, E130,
Tipo B (pequeña), completo:	505-503-01	D109, D121
Base	505-503	
Lengüeta	505-504	
Apoyo de goma del muelle	530-358	
Tapa fija	505-524-01	

Entrada de velas para patines

Se puede mejorar un mástil antiguo utilizando esta entrada de vela para patines colocada en la ranura del mástil. La entrada de vela se coloca fácilmente en la ranura del grátil ensanchada del mástil.

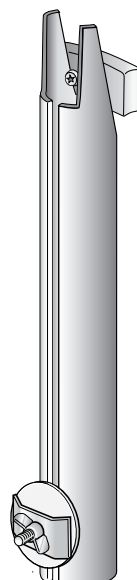


La entrada de velas para patines (505-514-01) se ajusta a las secciones de mástil ensanchadas siguientes:

111/81, 123/90, 126/85, D137/100, 147/95, 152/111
162/104, 169/123, 178/115, 188/137, 216/139

Entrada de vela para velas con sables forzados

Para una mayor con sables forzados en la que los carros de los sables están se desplazan por el carril estándar.

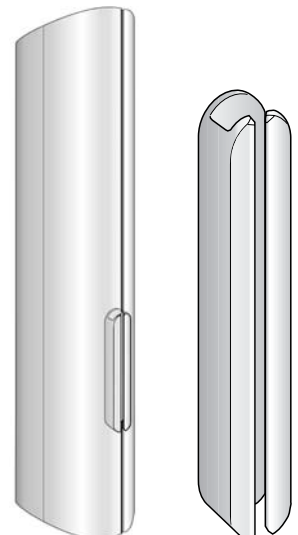

Tipo A (grande), Ref. n.º 505-516-01.

Tipo B (pequeña), Ref. n.º 505-524-01.