


Barres de flèche




Barres de flèche type T Seldén pour mâts section C et F.

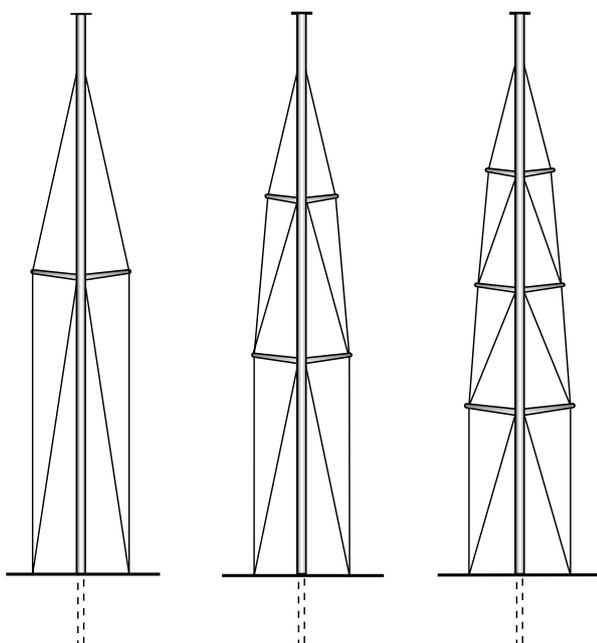

Un étage de barres de flèche.

Deux étages de barres de flèche.

Trois étages de barres de flèche.

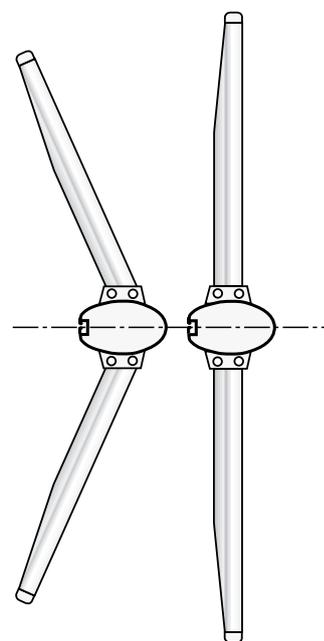


Poussantes.

Droites.

Montage avec guignol

Ce type de montage est presque exclusivement destiné aux bateaux à gréement fractionné. Les entretoises du guignol sont normalement angulées vers l'avant. Le guignol maintient le mât non seulement latéralement, mais aussi longitudinalement. Un montage avec guignol peut être nécessaire pour utiliser un spinnaker ou un gennaker en tête ou pour stabiliser le haut de la grand-voile.





Les platines de barres de flèche pour section de mât C et F sont dessinées pour traverser le mât apportant à la fois résistance et élégance. Les ferrures de fixation des bas haubans ou des haubans intermédiaires sont intégrées à la platine de barres de flèche. Cela réduit le nombre de pièces sur le mât, contribuant à limiter le poids.