


Axes et embouts à boules pour ancrage de barre de flèche



Embouts à boule


Les haubans inférieurs et supérieurs fixés à la ferrure de barre de flèche possèdent à leur extrémité supérieure un embout à boule. Cet embout est situé dans la coupelle de la ferrure de barre de flèche. Si nécessaire, on peut utiliser une ou deux rondelles séparées afin d'atteindre la bonne largeur de coupelle. Mesurez la largeur de l'assemblage complet, en incluant les rondelles, pour vous assurer que toutes les rondelles sont en place.

Section de mât	Largeur de barre de flèche, mm	Largeur totale en incluant les rondelles, mm	Diamètre de câble, mm						
			N° art. Ø 4 mm	N° art. Ø 5 mm	N° art. Ø 6 mm	N° art. Ø 7 mm	N° art. Ø 8 mm	N° art. Ø 10 mm	N° art. Ø 12 mm
C156 C175	T-90	27,6	308-558-01	308-552-01	308-553-01	308-554-01	308-555	308-556	-
C193 C211	T-105		(E+R+R)	(E+R+R)	(E+R)	(E+R)	(E)	(E)	
C227 C245									
C264 C285	T-131	35,6	-	-	308-553-02	308-554-02	308-555-02	308-556-02	308-557
C304					(E+R+R)	(E+R+R)	(E+R)	(E+R)	(E)



E = Embout à boule
E+R = Embout + rondelle
E+R+R = Embout + 2 rondelles

Diamètre de câble, mm	N° art. Embout + coupelle (Rayon)	N° art. Embout (Rayon)	N° art. Coupelle (Rayon int/ext)	N° art. Coupelle (Rayon int/ext)
3	308-550-03 (R9)	308-550 (R6)	306-594 (R6/9)	-
	308-550-04 (R11)			306-572 (R9/11)
4	308-558 (R9)	308-558 (R9)	-	-
	308-558-04 (R11)		306-572 (R9/11)	-
	308-558-01 (R14)		306-573 (R11/14)	-
5	308-552 (R9)	308-552 (R9)	-	-
	308-552-04 (R11)		306-572 (R9/11)	-
	308-552-01 (R14)		306-573 (R11/14)	-
6	308-553 (R11)	308-553 (R11)	-	-
	308-553-01 (R14)		306-573 (R11/14)	-
	308-553-02 (R18)		306-574 (R14/18)	-
7	308-554 (R11)	308-554 (R11)	-	-
	308-554-01 (R14)		306-573 (R11/14)	-
	308-554-02 (R18)		306-574 (R14/18)	-
8	308-555 (R14)	308-555 (R14)	-	-
	308-555-02 (R18)		306-574 (R14/18)	-
	308-555-05 (R22)		306-595 (R18/22)	-
10	308-556 (R14)	308-556 (R14)	-	-
	308-556-02 (R18)		306-574 (R14/18)	-
	308-556-05 (R22)		306-595 (R18/22)	-
12	308-557 (R18)	308-557 (R18)	-	-
	308-557-05 (R22)		306-595 (R18/22)	-
14	308-559 (R22)	308-559 (R22)	-	-

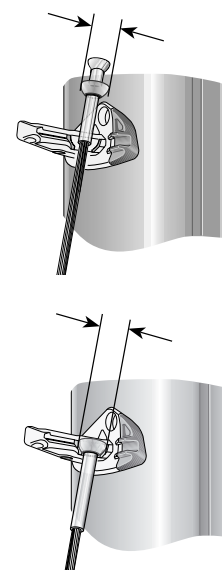

Barres de flèche type T, axes et goupilles fendues pour platines de barres de flèche

Largeur barres de flèche, mm	N° art. axe (dim., mm)	N° art. goupille fendue (dim., mm)
T-90	165-402 (Ø 12 x 33)	301-049 (Ø 2,9 x 16)
T-105	165-505 (Ø 14 x 41)	301-053 (Ø 3,7 x 20)
T-131	165-552 (Ø 16 x 50)	301-051 (Ø 3,7 x 25)