


Bases para winches

Las bases Seldén de apoyo para winches se adaptan a todas las secciones de mástil y son fáciles de instalar. Cada placa lleva un rótulo con las instrucciones de fijación para la base del winch. Las placas presentan un ángulo de 5° para que la jarcia no se superponga en el winch (en las bases para winch de toma de rizados el ángulo es de 15°). Están aisladas contra la corrosión mediante una lámina de plástico aislante y los cantos están redondeados para evitar rozaduras y rasgaduras en las velas. Seldén ofrece bases para winches de driza y winches de toma de rizados.

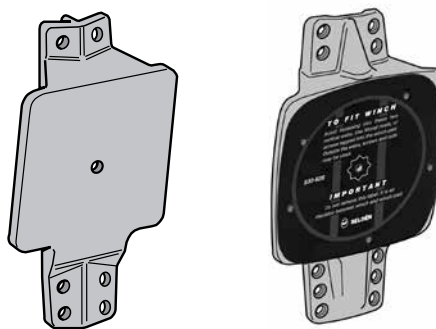

Base para winches de driza a 5°, incluida lámina aislante					Bases para winches de toma de rizados a 15°, incluida lámina aislante		Base para mordaza
Ref. n.º	523-043-01	523-041-01	523-042-01	523-044-01	-	523-045-01	523-048-01
					523-057-01*	523-056-01*	
Dimensión mm	85 x 85	110 x 110	140 x 140	180 x 180	100 x 100	140 x 140	150 x 106
Carga de trabajo segura	3 kN	5 kN	10 kN	15 kN	5 kN	10 kN	20 kN
Tamaño máximo de winche							
Andersen		6, 10, 12 ST, 16 ST	28, 28 ST, 40, 40 ST		6, 10, 12 ST, 16	28, 28 ST, 40, 40 ST	
Lewmar		6, 7, 8	16, 26, 30, 30 ST, 40, 40 ST		6, 7, 8	16, 26, 30, 30 ST, 40, 40 ST	
Seldén				R30, R40, R46, R52			

ST = autocazante

* Para Secciones-C con ranura de grátil más ancha.

Cornamusas



Ref. n.º 511-030-01.



Ref. n.º 511-016-02.



Ref. n.º 511-015-02.



Ref. n.º 511-025-02.



Ref. n.º 511-031-02.

Ref. n.º	Material	C-C, mm	Longitud, mm	Tornillería incluida en el kit
511-030-01	Composite	19	110	2 remaches, Ø 4.8
511-016-02	Composite	40	145	2 tornillos, MRT 6 x 16*
511-015-02	Aluminio	42	165	2 tornillos, MRT 6 x 16*
511-025-02	Aluminio	53	195	2 tornillos, MRT 6 x 16*
511-031-02	Composite	42	156	2 tornillos, MRT 6 x 25*

* Tornillos autorroscantes.