


Riggbultar och wireterminaler för spridarfästen



Stemball-terminaler


Undervant och mellanvant som hänger i spridarfästet har en s.k. "Stemball-terminal" i övre änden. Denna terminal hänger i spridarfästets "kopp". Terminalen kan vara kompletterad med en eller två brickor för att uppnå rätt storlek i förhållande till koppen. Kontrollera att alla brickor finns på plats genom att mäta stemball-terminalens dimension inklusive eventuella brickor.

Mastprofil	Spridarbredd, mm	Total dimension "Stemball" inkl. eventuella brickor, mm	Wiredimension, mm						
			Art. nr. Ø 4 mm	Art. nr. Ø 5 mm	Art. nr. Ø 6 mm	Art. nr. Ø 7 mm	Art. nr. Ø 8 mm	Art. nr. Ø 10 mm	Art. nr. Ø 12 mm
C156 C175	T-90	27,6	308-558-01	308-552-01	308-553-01	308-554-01	308-555	308-556	-
C193 C211	T-105		(T+B+B)	(T+B+B)	(T+B)	(T+B)	(T)	(T)	
C227 C245									
C264 C285	T-131	35,6	-	-	308-553-02	308-554-02	308-555-02	308-556-02	308-557
C304					(T+B+B)	(T+B+B)	(T+B)	(T+B)	(T)



T = Terminal (Stemball)
 T+B=Terminal + Bricka
 T+B+B=Terminal + 2 Brickor

Wiredimension	Art. nr. Terminal+brickor (radie)	Art. nr. Terminal (radie)	Art. nr. Bricka (inre/yttre radie)	Art. nr. Bricka (inre/yttre radie)
3	308-550-03 (R9)	308-550 (R6)	306-594 (R6/9)	-
	308-550-04 (R11)			306-572 (R9/11)
4	308-558 (R9)	308-558 (R9)	-	-
	308-558-04 (R11)		306-572 (R9/11)	-
	308-558-01 (R14)		-	306-573 (R11/14)
5	308-552 (R9)	308-552 (R9)	-	-
	308-552-04 (R11)		306-572 (R9/11)	-
	308-552-01 (R14)		-	306-573 (R11/14)
6	308-553 (R11)	308-553 (R11)	-	-
	308-553-01 (R14)		306-573 (R11/14)	-
	308-553-02 (R18)		-	306-574 (R14/18)
7	308-554 (R11)	308-554 (R11)	-	-
	308-554-01 (R14)		306-573 (R11/14)	-
	308-554-02 (R18)		-	306-574 (R14/18)
8	308-555 (R14)	308-555 (R14)	-	-
	308-555-02 (R18)		306-574 (R14/18)	-
	308-555-05 (R22)		-	306-595 (R18/22)
10	308-556 (R14)	308-556 (R14)	-	-
	308-556-02 (R18)		306-574 (R14/18)	-
	308-556-05 (R22)		-	306-595 (R18/22)
12	308-557 (R18)	308-557 (R18)	-	-
	308-557-05 (R22)		306-595 (R18/22)	-
14	308-559 (R22)	308-559 (R22)	-	-

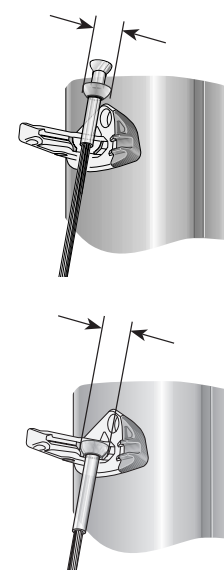

T-spridare, riggbultar och saxpinor till spridarfästen

Spridarbredd, mm	Riggbult Art. nr. (dim., mm)	Saxpinne Art. nr. (dim., mm)
T-90	165-402 (Ø 12 x 33)	301-049 (Ø 2,9 x 16)
T-105	165-505 (Ø 14 x 41)	301-053 (Ø 3,7 x 20)
T-131	165-552 (Ø 16 x 50)	301-051 (Ø 3,7 x 25)